




SERIE VS

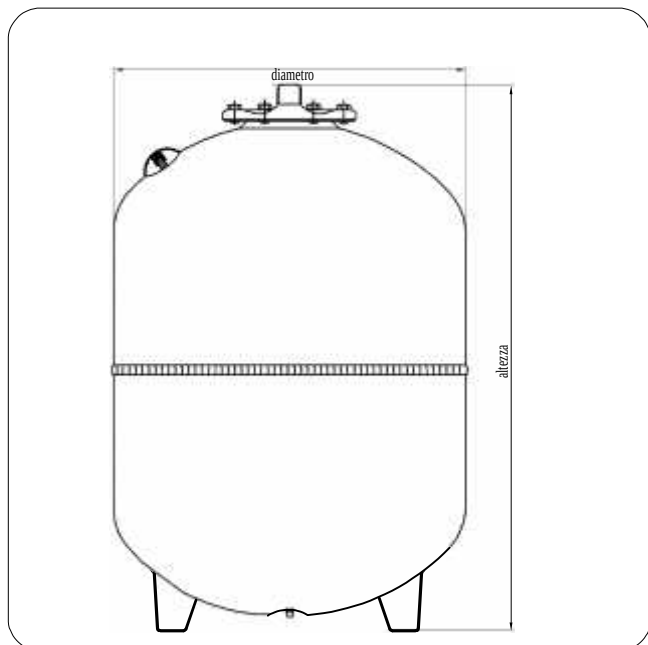

Utilizzo: Vaso di espansione con membrana intercambiabile per impianti solari.
 Намена: Експанзионни садови со заменлива мембрана за соларно греење.
 Utilisation: Vases d'expansion à vessie remplaçable pour installations chauffage solaires.

Temperatura d'esercizio
 Работна температура
 Température d'exercice

- 10° C
 +140° C

Finitura esterna colore
 Надворешна боја
 Peinture externe

RAL 9010

Membrana in gomma
 Гумаена мембрана
 Vessie en gomme

EPDM

Modello Модел Modèle	Codice Код Code	Altezza Висина Hauteur (mm)	Diametro Дијаметар Diamètre (mm)	Lunghezza Ширина Longueur (mm)	Pressione massima d'esercizio Макс. работен притисок Pression maximale d'exercice (bar)	Pressione di precarica standard Притисок пред полнење Pression de precharge standard (bar)	Imballo Пакување Emballage L X H X P (mm)	Attacco Поврзување Raccordement (inch)
VS12	AAFPL00W01BD1	295	280	-	8	2,5	(Pz8) 580X580X650	¾"
VS18	AAGPL00W01BC1	423	280	-	8	2,5	(Pz4) 460X570X570	¾"
VS24	AAIPL00V01DC1	489	280	-	8	2,5	(Pz4) 510X570X570	¾"
VSV35	AAJPL01W01DA1	450	365	-	8	2,5	(Pz1) 380X400X460	¾"
VSV50	AAKPL01W01DA1	564	365	-	8	2,5	(Pz1) 380X400X570	¾"
VSV80	AAMPL01W01EA1	687	410	-	8	2,5	(Pz1) 430X450X700	1"

