


Вентил овален засун DN40-DN350

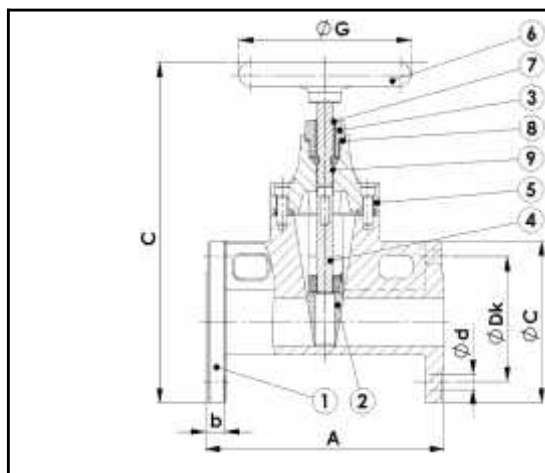

Материјали

1	Куќиште	Модуларен лив – GGG50
2	Клин	Модуларен лив – GGG50 со NBR пресвлека
3	Навртка на вретено	Бронза
4	Вретено	Нерѓосувачки челик – A304
5	Капак	Модуларен лив – GGG50
6	Рачно тркало	Модуларен лив – GGG50
7	Заптивка на вретено	NBR
8	Заптивка	PTFE
9	О-Оринг	NBR

PN10

Št. art.	DN	A	ØC	ØDk	C	ØG	b	n-Ød	Težina (kg)
A030783	40	240	150	110	315	160	18	4-18	12,0
A030325	50	250	165	125	322	180	20	4-18	14,0
A030326	65	270	185	145	367	180	20	4-18	18,0
A030327	80	280	200	160	400	200	20	8-18	22,0
A040229	80*	280	200	160	400	200	20	4-18	22,0
A030328	100	300	220	180	440	250	22	8-18	29,0
A030329	125	325	250	210	585	280	22	8-18	48,0
A030333	150	350	285	240	602	280	22	8-23	58,0
A026943	200	400	340	295	690	340	24	12-23	90,0

PN16

Št. art.	DN	A	ØC	ØDk	C	ØG	b	n-Ød	Težina (kg)
A030783	40	240	150	110	315	160	18	4-18	12,0
A030325	50	250	165	125	322	180	20	4-18	14,0
A030326	65	270	185	145	367	180	20	4-18	18,0
A030327	80	280	200	160	400	200	20	8-18	22,0
A040229	80*	280	200	160	400	200	20	4-18	22,0
A030328	100	300	220	180	440	250	22	8-18	29,0
A030329	125	325	250	210	585	280	22	8-18	48,0
A030333	150	350	285	240	602	280	22	8-23	58,0
A030330	200	400	340	295	690	340	24	12-23	90,0
A030331	250	450	405	355	822	400	26	12-27	130,0
A030332	300	500	460	410	935	400	28	12-27	175,0
A034756	350	550	520	470	1350	450	28	16-27	270,0

Забелешки

Должината на инсталирање соодветствува на стандардот DIN3202 F4.

Шифрите на артиклите од DN40 – DN150 се исти за PN10 и PN16 и секогаш се наведени како PN16.

*Достапно со пирабница со 4 дупки