

КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ КОЈ ЌЕ ЗИМА, ТОЈ СУБВЕНЦИИ ЌЕ ПРИМА!!!

КОТЛИ НА ДРВА



SOLID 2000 B

ТРОПРОМАН ЧЕЛИЧЕН ТРАЈНОЖАРЕЧКИ КОТЕЛ 32 KW



- Најефикасен котел во својата класа
- Трајножаречки принцип на работа
- Три вертикални промаи
- Изработен е од челичен лим со дебелина од дури 4 mm
- Регулатор на промаја
- Големо ложиште и лесно ложење на котелот
- Степен на искористеност 82%
- Гаранција: 5 години

51.744



SOLID 2000 B

ТРОПРОМАН ЧЕЛИЧЕН ТРАЈНОЖАРЕЧКИ КОТЕЛ 45 KW



- Најефикасен котел во својата класа
- Трајножаречки принцип на работа
- Три вертикални промаи
- Изработен е од челичен лим со дебелина од дури 4 mm
- Регулатор на промаја
- Големо ложиште и лесно ложење на котелот
- Степен на искористеност 82 %
- Гаранција: 5 години

68.964



TKK

TKK- ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ СО КОСО ЛЕЖИШТЕ 14-80 KW



- Котелот е наменет за согорување на дрво, со можност за користење на дрво пелети и биомаса.
- Изработен е од челик со дебелина од 5 mm
- Ложиштето на котелот е со две промаи
- Најпродаван котел на просторите на поранешна Југославија
- Гаранција: 5 години

ОД 37.381



TKK3

TKK3- ТРОПРОМАН ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ СО КОСО ЛЕЖИШТЕ 25-90 KW



- Котелот е наменет за согорување на дрво, јаглен, брикети и биомаса.
- Изработен е од челик со дебелина од 5 mm
- Ложиштето на котелот е со три промаи, што овозможува подобро согорување и помала потрошувачка.
- Котелот е погоден и за дополнително надоградување со горилник на пелети
- Гаранција: 5 години

ОД 45.153



TKU3

TKU3- ТРОПРОМАН ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ 20-50 KW



- Котелот е наменет за согорување на дрво, брикети, со можност за користење на кафеав јаглен
- Изработен е од челик со дебелина од 5 mm
- Ложиштето на котелот е со три промаи, што овозможува подобро согорување и помала потрошувачка
- Големата горна врата на котелот, како и на самото ложиште се специјално адаптирани за согорување на дрва шепаници
- Гаранција: 5 години

ОД 50.335



TŽK

TŽK- ТРОПРОМАН ТРАЈНОЖАРЕЧКИ КОТЕЛ СО ПРИРОДНА ПРОМАЈА 18-52 KW



- Котелот е наменет за согорување на дрво, брикети и кафеав јаглен
- Изработен е од челик со дебелина од 5 mm
- Ложиштето на котелот е со две промаи, што овозможува подобро согорување и помала потрошувачка
- Во котелот е вграден шамотен блок за подобра ефикасност.
- Котелот овозможува до 10 часа на непрекината работа без ложење
- Гаранција: 5 години

ОД 56.873

КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ



ПЕЛЕТ СИСТЕМИ 27-45 KW

Сетот за пелети го сочинуваат:



- Горилник PELET BRENN 2000 27/32 или 40 kw со полжавест механизам и интегрирана автоматика ST-717
- Врата за вградување на горилникот
- Резервоар за пелети со волумен од 190 литри
- Приклучоци за терцијален воздух
- Шамотни цигли
- Гаранција: 5 години

ОД 128.100



TKK3 - ТРОПРОМАН КОТЕЛ ЗА АВТОМАТСКО СОГРУВАЊЕ НА ПЕЛЕТИ ОД 25-90KW



- Сетот на пелети го сочинува :
- Котел на шврсто гориво TKK3
 - Горилник BIOTERMES со полжавест механизам и интегрирана автоматика
 - Резервоар за пелети со волумен од 120 кг.
 - Гаранција : 5 години

ОД 115.000



ТОВУ-КОМПАКТЕН КОТЕЛ ЗА СОГРУВАЊЕ НА ПЕЛЕТИ НА ПРИНЦИП ВАКУУМ 20-50 KW



- Котелот ТОВУ претставува најсоодветно и најефикасно решение за греење со дрво пелети на нашиот пазар,наменет за мал простор.
- ТОВУ котлите се со елегантен изглед и компактни димензии со резервоарот за пелети над самото котелот.
- Сите работни процеси се автоматски (пачење, согорување,гасење).
- Котелот се карактеризира со тивко и бешумно работење.
- Регулацијата на котелот се врши со помош на допир на екран (touch screen)
- Внатрешниот дел на котелот е направен од челична котелска плоча со дебелина од 5 mm.
- Степенот на искористеност е до 94%
- Гаранција : 5 години

ОД 114.750



ТОВУ И КАМИН КОТЕЛ ЗА СОГРУВАЊЕ НА ПЕЛЕТИ НА ПРИНЦИП НА ВАКУУМ СО СТАКЛО 12-21 KW



- Котелот ТОВУ И истовремено претставува и камин кој е компактен за во, внатрешноста на станот, и наменет за греење на простори и до 100 метри квадратни (или 120 за добро изолирани објекти).
- Елегантен изглед
- Гаранција : 5 години

ОД 80.750

КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ

ТОПЛОВОДНИ КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ THERMO-FLUX INTERIO 14- 20 KW

ОД 86.200



- Потполно автоматски камин на пелети за поврзување со инсталации за централно греење
- Исклучително квалитетна изработка од сертификирани челик
- Украсен со рачно изработена италијанска керамика и керамичко стакло преку кое имате прекрасна глетка на пламенот
- Висок степен на искористување -94%
- Камините се компактни, опремени со циркулациона пумпа, експанзионен сад и сигурносен вентил
- Имаат вграден резервоар за пелети со капацитет од 30 kg

ECOSPAR КАМИН ПЕЛЕТИ 18 KW-25 KW

ОД 74.000



- Димензии 58,5cm x 55,5cm x 112cm
- Максимална површина на загревање 180m²
- Номинална излезна топлина 25kW
- Потрошувачка на гориво на час min. 1,5Kg/h max. 5Kg/h
- Моќ на загревање на простор
- Капацитет на полнење 30Kg
- Моќ на загревање на вода 22kW
- Капацитет на бојлер 37l
- Ефикасност при номинална излезна топлина η% 91
- Максимален работен притисок 2 bar
- Тежинан 215Kg
- Потрошувачка на електрична енергија 450W
- Дијаметар на примарна цевка за согорување на воздух 38mm
- Приклучок за електрична енергија230V / 50Hz



ТЕМУ PLUS 30 -ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ - ПЕЧКА СО СТАКЛЕНА ВРАТА БЕЗ РЕРНА 12-30 KW



- Котелот-шпорет е наменет истовремено и за централно греење на просториите и за готвење.
- Уредот е многу лесен за употреба и ракување.
- Автоматски регулатор на промаја, термоманометарот на котелот и спиралниот бакарен изменувач се делови кои се испорачуваат со овој котел.
- Поседува голема количина на вода што обезбедува стабилност и функционалност како котел за централно греење.
- Транзиција : 5 години.

оД 60.821

ТЕМУ PLUS P25 ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ СО СТАКЛЕНА ВРАТА ,РИНГЛА И РЕРНА 25 KW



- Котелот-шпорет е наменет истовремено и за централно греење на просториите и за готвење.
- Уредот е многу лесен за употреба и ракување.
- Рамката на горната и долната врата на котелот и рерната за печење се направени од нерѓосувачки челик.
- Вolumesот на водата во ложиштето на котелот до 45 литри.
- Автоматски регулатор на промаја, термоманометарот на котелот и спиралниот бакарен изменувач се делови кои се испорачуваат со овој котел.
- Котелот има можност да се оддели и работи во текот на летото без да се исклучи греењето.
- Гаранција: 5 години.

оД 70.690

ТЕМУ S - ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ-ПЕЧКА СО ТОПЛА ПЛОЧА И СТАКЛЕНА ОГНООПОРНА ВРАТА 15-25 KW



- Котелот-шпорет е наменет истовремено и за централно греење на просториите и за готвење.
- Стаклото на котелот е огноотпорно
- Вolumesот на водата во ложиштето на котелот е до 60 литри
- Автоматски регулатор на промаја, термоманометарот на котелот и спиралниот бакарен изменувач се делови кои се испорачуваат со овој котел.
- Котелот поседува можност за одвоена работа во летниот период
- Гаранција : 5 години

оД 35.778

ЕЛЕКТРИЧЕН КОТЕЛ eTronic 7000 од 6 -24 KW



- Електричен котел за греење на простор и припрема на топла санитарна вода
- Мултифункционален дисплеј
- Заштета на електрична енергија
- Висок степен на ефикасност, дури и до 99%
- Вграден експандионен сад од 8 литри, со сигурносен вентил
- Бешумна работа
- Долг работен век
- Заштита од прегревање и од смрзување
- Компактни димензии
- Тробрзинска циркулациона пумпа * Wilo MSL 12/5 OEM

оД 31.950

ТОПЛОТНА ПУМПА СО БОЈЛЕР ЗА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА COMPRESS 3000 DWF



- Топлотна пумпа воздух/вода за греење на санитарна вода
- Топлотна пумпа за греење на санитарна вода
- Вolumes на резервоар 270 литри
- Интегриран електричен грејач за поддршка на системот за греење:
- Модел со интегриран топлотен изменувач, за поврзување со други системи
- Коefициент на перформанси COP =4.3
- Раздвоен круг со еколошка фрион R134a
- Интегриран вентилатор за довод и одвод на воздух
- Можност за вилмување на воздухот од просторијата и надвор
- Три начини на работа :Eco,Combi I Boost
- Временско програмирање
- Подесување на температурата на водата и воздухот, при кој ќе се активира електричен грејач
- Достапен модел : HP 270-2E 1 FIV/S 260 литри

108.413

ТОПЛОТНА ПУМПА ЗА ГРЕЈНА ИНСТАЛЦИЈА COMPRESS 6000AW



- Најдобра енергетска ефикасност
- Поголема количина на вода дури до 260 литри
- Ретко низок шум при работа
- Вградена интернет конекцијата за управување преку далечинскиот управувач и телефонските мобилни уреди
- Можност за лесно поврзување со други решенија за греење.
- Лесна за користење
- Има минимални потреби за сервисирање и одржување

оД 240.000

ЕЛЕКТРИЧЕН КОМБИНИРАН БОЈЛЕР СО ТОПЛОТЕН ИЗМЕНУВАЧ EC T DUO R/ DUO



- Лев приклучок- модел DUO L
- Десен приклучок - модел DUO R
- Електричен грејач со моќност од 2000 W
- Топлотниот изменувач со моќност од 5,5/6,2 KW
- работен притисок : 8 бари
- Изолација 18 mm
- Бојлер:Стакло -керамика
- Термометар
- Заштитна магнезиумска анода
- Сигурносен термостат
- Неповратен вентил
- Вolumes : 80,100 и 150 литри
- Модели : EC DUO L/R 80,100 и 150

оД 7.980

АКУМУЛАЦИОНЕН БОЈЛЕР СО ЕДЕН ТОПЛОТЕН ИЗМЕНУВАЧ АСУ HEAT



- Челичен емајлиран бојлер
- Анодна заштита
- Чаура за сензор на температура ,1(една)
- Сигурносен вентил
- Приклучок за рецикулација
- Изолација од PU и обвивка од PVC
- Можност на монтажа на електричен грејач од 6/4 "
- Равизорен отвор
- Модели :AH 200-2000 UNO/ 8 бари
- Вolumes : 200-2000 литра ,8 бари

оД 29.148

BOSCH АКУМУЛАЦИОНЕН БОЈЛЕР СО ДВА ИЗМЕНУВАЧИ АСУ SOLAR



- Челичен емајлиран бојлер
- Анодна заштита
- Чаура за сензор на температура ,2(две)
- Сигурносен вентил
- Приклучок за рецикулација
- Изолација од PU и обвивка од PVC
- Можност на монтажа на електричен грејач од 6/4 "
- Равизорен отвор
- Модели :AS 200-2000 DUO / 8 бари
- Вolumes : 200-2000 литра ,8 бари

оД 31.416

ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕАЛКИ 1000-2400 KW



- Висока ефикасност степен на корисност 99%;
- Одржување на максимална температура во просторијата од 26 °C
- Бешумна работа (нема вентилатор);
- Лесна монтажа на ѕид;
- Бела боја ,модерен дизајн;
- Решение за греење на мали простории без големи градежни работи

оД 3.654

ТЕРМОСИФОНСКИ КОЛЕКТОР



оД 30.000

ВАКУУМ КОЛЕКТОР CS10 И CS15 ПЛОЧЕСТ КОЛЕКТОР CS2.0-4 /CS2.5-4



оД 10.000

оД 8.700

ЦЕВНИ РЕГИСТРИ ЗА ВО БАЊА



Ширина : 400,500,600
Висина: 690,900,1120,1400,1760



оД 1.100

ПАНЕЛНИ РАДИЈАТОРИ



- Најтежок и најмоќен панелен радијатор на македонскиот пазар
- Изработен е од челичен лим со дебелина 1.25 mm
- Радијатор поседува две лица
- Тип 22 : со два панели и два конвектори помеѓу панелите
- Лесно одржување и чистење
- Висина :300,500,600
- Должина : 400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800, 2000

1.984/м²

ЕКСПАНЗИОНЕН САДОВИ ОД 5-1000 ЛИТРИ

- Аквасистем експандионен сад (VRV)
- Хидрофорски експандионен сад (VAV)
- Соларен експандионен сад (VSV)



оД 820

оД 1.313

оД 1.305

АЛУМИНИУМСКИ РАДИЈАТОРИ - ASTERIE И BUTTERFLY



- Идеално решение ,за мали и огрничени домашни простории
- Висина :1600, 1800 ,2000mm
- Дебелина : 83 mm
- Ширина : 80 mm
- Капацитет на вода : 1,05 лит
- Тежина : 4,07 кг
- Работен притисок : 10 /20 бари

2.000 по ребро

АЛУМИНИУМСКИ РАДИЈАТОР FR2



- Апсолутно безбеден со заоблени контури,мазни агли, нетоксичен и неалергиенсен.
- Висина : 350-800 (mm)
- Дебелина : 89 (mm)
- Ширина : 79,6 (mm)
- Капацитет на вода : 0,24 (lt)
- Тежина : 1,02 (Kg)
- Работен притисок : 20 (0-120 bari)

400 по ребро

АЛУМИНИУМСКИ РАДИЈАТОР ASTERIE

- Совршена адаптација во различни типови на средини
- Висина : 200 mm
- Дебелина : 148 mm
- Ширина : 80 mm
- Капацитет на вода : 0,26 лит
- Тежина : 1,12 кг
- Работен притисок : 10 бари

440 по ребро



НАВОЈНИ ЦИРКУЛАЦИОНИ ПУМПИ UPS DN25-DN32

- Ниско ниво на бучава
- Ниска потрошувачка на енергија
- Куќиштето на пумпата е од некорозирачки челик и е отпорен на корозија
- Широк спектар на додатоци
- Нема потреба од одржување

ПРИБАВНИЧКИ ЦИРКУЛАЦИОНИ ПУМПИ UPS DN32-DN 80

ОД 23.145



ПУМПИ



НАВОЈНИ ЦИРКУЛАЦИОНИ ПУМПИ MAGNA3 DN25-DN32

- Висока ефикасност, со опрема за комуникација
- Режим AUTOADAPT контрола како стандардно поставување
- Интегрирана контрола на диференцијален притисок
- Ниско ниво на бучава
- Автоматска работа нојно време
- Мотор базиран врз основа на постојан магнет / компакт-статорат
- Интегриран фреквентен изменувач
- Куќиштето на пумпата е од некорозивен челик
- Безжичен далечински управувач

ПРИБАВНИЧКИ ЦИРКУЛАЦИОНИ ПУМПИ MAGNA DN32-DN80

ОД 25.324



ПУМПИ

ПОТОПНИ ПУМПИ SP И SQ

- Најновата хидраулика обезбедува висока ефикасност и ниски оперативни трошоци
- 100% изработка од некорозирачки челик
- Отпорност на песок
- Отпорност на агресивните видови на вода
- Заштита од горење на моторот
- Мониторинг, заштита и комуникација преку заштитниот далечински управувач 204 и R100

Доступни големини : SP 2-215m³/h
Доступни големини : SQ 1-7 m³/h

ОД 28.500



ПУМПИ

УРА ПУМПА



УРА пумпата е идеален избор за апликации во домаќинствата каде постои потреба за зголемување на притисокот на чешмите за зголемување на влезниот притисок кај гасите и електричните бојери,тушевите и останатите потрошувачи во домаќинствата.Благодарение на новиот вграден прекинувач на проток, пумпата за зголемување на притисок е компактна и лесно се инсталира во ограничен простор.

НОВО

ОД 8.060



ПУМПИ

ПЕРИФЕРНА ЦЕНТРИФУГАЛНА ПУМПА PF BASIC



Grundfos PF BASIC е периферна центрифугална пумпа со компактни димензии. Може да постигне висок притисок и погодни се за употреба во куќни инсталации,мали водоводни системи, лесни градинарски апликации,праzeње и помeње на резервоари,како и за лесна индустриска употреба како што се напојување на котли под притисок(анти-кондензација)

ОД 4.000



ПУМПИ

ХИДРОФОРСКА ПУМПА JP BASIC PT 3,4,5



Grundfos JP Basic PT е самовисна, едностепенна инјекторска пумпа во комбинација со пресостат,манометар и хидрофорски сад.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

- Ефикасно е заштитен од било какво случајно преоптоварување,со вградена термичка и струјна заштита.
- Материјалите од кои е направена пумпата обезбедуваат одлична заштита од корозија
- Пумпата гарантира стабилно работење со одличен всисен капацитет дур и кога има и воздухошни меурчиња и мали песочни примеси во водата

ОД 8.500



ПУМПИ

ПУМПИ ЗА ФЕКАЛНИ ВОДИ

SOLOLIFT 2 WC-1



- Погоден за пумпање на отпадни води од : 1 x тоалет (за WC школка со страничн приклучок)
- Поврзување на дополнителна санитариа како опција на пример: 1x мијалник
- Потисн приклучок 022/25/28/32/36/40
- Дополнителен влез: 1 x 032/36/40 на горниот дел

ОД 18.000



ИЗОЛАЦИЈА

SOLOLIFT 2 CWC-3



- Погоден за пумпање на отпадни води од : 1 x тоалет (конзолна WC школка)
- Поврзување на дополнителна санитариа како опција на пример: 1x мијалник,1 x туш кабина, 1 x едно биде или писоар
- Потисн приклучок 022/25/28/32/36/40
- Дополнителен влез: 1 x 032/36/40 на горниот дел
- 2 x 036/40/50 на левата и десната страна на резервоарот.

ОД 23.000



ИЗОЛАЦИЈА

SOLOLIFT 2-C-3



- Погоден за пумпање на отпадни води од вкупно 3 различни уреди на пример: 1 x машина за перење и / или машина за миeње на садови (отворен на топа вода до 90 ° C за време од 30 минути), 1 x када и / или туш кабина,1x мијалник или садопер
- Се вклопува во предидна инсталација и има 20 милиметри слободен премин
- Благодарение на користењето на високо квалитетен нерѓосувачки челик (AISI 316), C3 сега е погоден за користење и во комбинација со куќни омекувачи на вода
- Потисн приклучок: Ø 22/25/28/32/36/40

ОД 20.500




ИЗОЛАЦИЈА

ИЗОЛАЦИЈА ВО ПЛОЧА (РОЛНИ) - САМОЛЕПВИЛА K-FLEX H DUST




- Ширина : 1500 мм
- Дебелина: 6,10,12,20 мм)
- Должина: 6-45 м², 10-30м², 12-22,5м², 20-15 м²
- Температурен опсег : од -40 °C до +85 °C

ОД 223 м²



ТЕРМОСТАТИ

ИЗОЛАЦИЈА ВО ЦЕВКА K-FLEX ST



- Дебелини: 6,9,13мм
- Должина: 2 м,
- Дијаметар : од 6,6 до 160 мм
- Температурен опсег : -165 °C max +110 °C

ОД 10 м²



ТЕРМОСТАТИ

ДОДАТОЦИ ЗА ИЗОЛАЦИЈА K-FLEX ST

- K-flex лепило за изолација во канта 0.5 ,0.8 и 2.6 литри
- K-flex Алу-фолија 0.03-50mm x 50m котур
- Изолациона трака во котур (самолепвила L-10,15 м²)



ОД 266 /1л

ОД 174 парче

123 парче



ТЕРМОСТАТИ

ТАЈМЕР ТЕРМОСТАТ



2.500



БАКАРЕН ФИТИНГ

ТЕРМОСТАТ



500



БАКАРЕН ФИТИНГ

WIF - ТЕРМОСТАТ



2.800



СЕТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

БАКАРНО КОЛЕНО 45° Ж.Ж



8

БАКАРНИ ЦЕВКИ : 15, 18, 22, 28, 35



99



БАКАРЕН ФИТИНГ



430

100

470

GIACOMINI  — ИНСТАЛАЦИСКА ОПРЕМА

АЛУМПЛАСТ ЦЕВКА ВО КОТУР 16,18,20,26,32



од **33М'**

GIACOMINI  — ИНСТАЛАЦИСКА ОПРЕМА

ПЕКС ЦЕВКА ЗА ПОДНО ГРЕЕЊЕ 16X2 / 100,240,600



од **35М'**

GIACOMINI  — ИНСТАЛАЦИСКА ОПРЕМА

ПЕКС ЦРЕВО ЗА ВОДОВОД 16X2 / 100,240,600



од **29М'**

GIACOMINI  — РАЗДЕЛНИЦИ

РАЗДЕЛНИЦИ : 3/4", 1", 5/4", 2"



од **217** х дупка

GIACOMINI  — ПРОФИЛИРАН СТИРОПОР

ПРОФИЛИРАН СТИРОПОР ЗА ПОДНО ГРЕЕЊЕ 3СМ И 5СМ



од **250** парче

GIACOMINI  — ОПРЕМА СО АРМАТУРА

ОРМАР ЗА ПОДНО ГРЕЕЊЕ ОД 400 ДО 800 ММ



од **850**

GIACOMINI  — ТОПЧЕСТИ ВЕНТИЛИ

ВЕНТИЛ ТОПЧЕСТ НАВОЕН : 3/8"- 2".
ВЕНТИЛ ТОПЧЕСТ НАВОЕН ЗА ГАС : 1/2" -2".
ВЕНТИЛ ТОПЧЕСТ СО ХОЛЕНДЕР : 1/2"-5/4".
ВЕНТИЛ ТОПЧЕСТ СО ХОЛЕНДЕР АГОЛЕН : 1/2" - 1".



135

270

234

303

GIACOMINI  — РАДИЈАТОРСКИ ВЕНТИЛИ

РАДИЈАТОРСКИ ВЕНТИЛ АГОЛЕН 1/2"
ТЕРМОСТАТСКА ГЛАВА
РАДИЈАТОРСКИ КОМПЛЕТ ПРАВ -ЕК 1/2"
УСПОНСКИ ТЕРМОСТАТСКИ ВЕНТИЛ



226

328

795

1.538

GIACOMINI  **POLIX** 

GIACOMINI СЛАВИНА ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ
GIACOMINI ВЕНТИЛ СИГУРНОСЕН НА НАВОЈ
GIACOMINI АВТОМАТСКО ЛОНЧЕ ЗА ОБЕЗВОЗДУШУВАЊЕ
POLIX ТЕРМОМАНОМЕТАР



150

210

213

450



ТОПЧЕСТИ ВЕНТИЛИ

ТОПЧЕСТ ВЕНТИЛ КРС-G ЗА ГАС : PN40 DN25-DN50
ТОПЧЕСТ ВЕНТИЛ КРС-INOX ЗА ВОДА : PN40 DN25-DN65



од **3.798**

од **2.874**

РЗВ ВЕНТИЛИ


РАМЕН ЗАПОРЕН ВЕНТИЛ (ТЕЖОК) PN16 DN15-DN200



од **1.364**

ЗАСУНИ

ВЕНТИЛ ОВАЛЕН ЗАСУН СО ГУМА PN16 DN40-DN250
ВЕНТИЛ ПЛОСНАТ ЗАСУН СО ГУМА PN16 DN40-DN250
ВЕНТИЛ ПЛОСНАТ ЗАСУН СО МЕТАЛ PN16 DN40-DN250

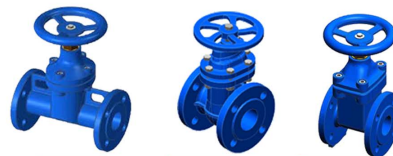


од **2.769**

од **2.889**

од **3.237**

ФИЛТЕР И НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ

ФАКЧ НА НЕЧИСТОТИИ ПРИРАБНИЧКИ : PN16 DN15-DN300
ВЕНТИЛ НЕПОВРАТЕН ПРИРАБНИЧКИ СО ПРУЖИНА : PN16 DN50-DN300
ВЕНТИЛ НЕПОВРАТЕН-INOX : PN16 DN50-DN300
ВЕНТИЛ НЕПОВРАТЕН ПРИРАБНИЧКИ СО КЛАПНА (SWING) : PN16 DN40-DN300



од **1.034**

од **3.159**

од **845**

од **2.469**

ЛЕПТИРЕСТ ВЕНТИЛ

КЛАПНЕСТ ПРИГУШУВАЧ НА ПРОТОК DN40-DN350 PN16



од **1.340**

ФИТИНГ

ЦРНО КОЛЕНО : NO15-NO300
ЦРНО КОВАНО Т - ПАРЧЕ : DN15-DN250



од **32**

од **110**

ЦЕНИТЕ СЕ СО ВКЛУЧЕН ДДВ ИЗРАЗЕНИ ВО ДЕНРИ

ВЕНТИЛ ТРАДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Улица Борис Трајковски ББ Пинтија

1000 Скопје Македонија

Телефон : **02 2700-210 / 02 2700-173**

www.ventiltrade.com.mk

✉ sale@ventiltrade.com.mk

✉ info@ventiltrade.com.mk

✉ order@ventiltrade.com.mk

✉ project@ventiltrade.com.mk

КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ КОЈ ЌЕ ЗИМА,
ТОЈ СУБВЕНЦИИ ЌЕ ПРИМА

ЗА СЕКОЈ КУПЕН КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ
ДОБИВАТЕ СУБВЕНЦИИ ОД ДРЖАВАТА
ВО ВРЕДНОСТ ОД 30.000 ДЕН.